

ОБЩИНА БАЛЧИК

Входящ №

63-3439-1

Дата

04.05.2018

ДО
КМЕТА НА

ОБЩИНА АВРЕН
ОБЩИНА АКСАКОВО
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
ОБЩИНА ВАРНА
ОБЩИНА ВЕТРИНО
ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
ОБЩИНА ДЕВНЯ
ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
ОБЩИНА СУВОРОВО
ОБЩИНА БАЛЧИК
ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЩИНА ДОБРИЧ
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
ОБЩИНА КАВАРНА
ОБЩИНА КРУШАРИ
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
ОБЩИНА ШАБЛА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК: 204736650

седалище и адрес на управлението: област Силистра, община Силистра, гр. Силистра, ул. „Петър Берон“, № 1, вх, ет. 1, ап.3

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: област Силистра, община Силистра, гр. Силистра, ул. „Петър Берон“, № 1, вх, ет. 1, ап.3

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): служ. тел.: 086/ 821 028; факс: -; електронна поща: hidrostoi_bulgaria@abv.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Явор Атанасов Петров - управител

Лице за контакти: Явор Петров; тел.: 086/ 821 028; факс: -; e-mail: hidrostoi_bulgaria@abv.bg

УВАЖАЕМА Г-ЖО/Г-Н КМЕТ,

Уведомяваме Ви, че ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД има следното инвестиционно предложение:

Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на области Варна и Добрич

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

„Хидрострой България“ ЕООД извършва дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти на територията на области Разград, Русе и Силистра на база действащо разрешение за дейности с отпадъци № 10-ДО-00000731-00/17.01.2018 г., издадено от Директора на РИОСВ-Русе.

Във връзка с разширение на дейността на дружеството, свързана с дейностите по третиране на строителни отпадъци, ръководството на дружеството взе решение за стартиране на дейности по третиране на СО и на територията на области Варна и Добрич.

Инвестиционното предложение на дружеството се явява разширение на съществуваща дейност, като не попада в обхвата на Приложения №№ 1 и 2 на ЗООС.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

„Хидрострой България“ ЕООД ще извършва дейности по строителство и разрушаване в обекти, разположени на територията на двете области Варна и Добрич (с изключение на община Бяла, област Варна).

След сключване на договор за извършване на услугите строителство и/или разрушаване, на територията на съответния строителен обект ще се обособява площадка за събиране, подготовка за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци. Конкретните параметри на площадките в отделните обекти ще са в пряка връзка с:

- Вида и количествата на образуваните строителни отпадъци в обекта;
- Изготвения и съгласуван План за управление на строителните отпадъци в

7

обекта, в това число предвидените дейности за оползотворяване на образуваните строителните отпадъци и поставените цели за рециклирането/оползотворяването им.

На всяка площадка за събиране, подготовка за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци ще бъдат обособени следните участъци (зони):

- Фургон за персонала;
- Контейнери за събиране на рециклируеми отпадъци като хартия, пластмаси, дървесина и др., попаднали сред основните потоци;
- Площи за съхранение на образуваните строителни отпадъци, оразмерени съгласно ПУСО и достатъчни за осигуряване на оптимално натоварване на трошачката.
- Площ за съхранение на готовата продукция/натрошени фракции - по фракции, като отделните фракции няма да бъдат смесвани помежду си;
- Зона, на която е разположена трошачката;
- Вътрешни пътища - потоците на СО и на рециклираните материали се обособяват поотделно, за да се избегнат конфликтните точки на транспортните средства;
- Зони за паркиране на машините, работещи на площадката, както и място за престой на постъпващите камиони.

Площадката ще бъде осигурена с подходяща непропусклива настилка, която да осигури безпрепятствено движение на тежкотоварна техника и да предотвратява замърсяване на СО и рециклираните материали с кал.

Процесът на рециклиране ще се извършва след като отпадъците са преминали през процес на предварително третиране

На всички обекти на дружеството ще бъде прилагана система за производствен контрол при рециклирането на СО. Системата за контрол на качеството и количествата на строителните отпадъци ще включва:

- Контролно-пропускателен пункт на площадката и осигурена възможност за тегловно измерване на отпадъците;
- Спецификация на подаваните строителни отпадъци, където да бъдат описани допустимите за трошене отпадъци (например незамърсени бетонни и стоманобетонни късове, разделно събрани керамични фракции, състоящи се от керемиди и тухли, асфалтобетон, скални материали и др.);
- Записи относно произхода на отпадъците - той ще бъде контролиран.

Ако отпадъците са с произход от обект, упоменати в Приложение 11 на Наредбата за управление на СО, те задължително ще бъдат съпроводени с протоколи от анализи, доказващи, че отпадъците не са опасни и замърсени.

- Оценка на степента на разделяне на отпадъците, тъй като от това зависи чистотата, респективно екологичните параметри на рециклираните материали - постъпващите СО ще бъдат сортирани предварително. Това ще се постига с прилагане в максимална степен на селективното разрушаване на сгради, както и в разделното събиране, транспортиране и съхранение на СО в процеса на СМР.

- Условия за разделно съхранение на предварително сортираните отпадъци по вид на материала: бетон, керамика, асфалтобетон, смесени фракции, скални материали. Когато сред СО от един вид (например бетонни) има съмнение за замърсяване, тези отпадъци се отделят и съхраняват разделно до тяхното допълнително изследване и/или предаване за последващо третиране на друго юридическо лице, притежаващо разрешителен документ за дейността.

R12 - размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11

Дейността по предварително третиране на строителни отпадъци ще се извършва с мобилни съоръжения на територията на строителния обект, за който е сключен договор за изпълнение на дейността.

Дейността по предварително третиране включва следните технологични процеси и оборудване:

➤ Предварително раздробяване

Предварителното раздробяване ще се извършва с хидравлична ножица или хидравличен чук в зависимост от вида на раздробявания материал. Целта е да бъде редуциран размера на третирания строителен отпадък преди подаването му към мобилната трошачка. Дейността се извършва, когато размерът на СО е по-голям от отвора на трошачката или когато директното натрошаване не би било ефективно (например има опасност да се получи твърде голям процент на фина фракция или на зърна с плоска и игловидна форма).

➤ Сепариране

Прилага се за стоманобетонните отпадъци и се извършва след предварителното раздробяване на СО. Използват се магнити за отстраняване на армировъчната стомана, а когато е нецелесъобразно селекцията се извършва ръчно.

➤ Натрошаване и пресяване/фракциониране

Натрошаването може да се извършва на няколко стъпки, с оглед оптимизиране на технологичните процеси и натовареност на оборудването, постигане на определена зърнометрия на рециклирания материал и форма на зърната му.

За натрошаването ще бъде използвана мобилна трошачна инсталация. В зависимост от вида на натрошаваните строителни отпадъци в конкретния обект ще се избира и типа на използваната мобилна трошачка – ударна или челюстна, тъй като ударните трошачки осигуряват по-добра кубовидна форма на зърната повече натрошени повърхности, т.е. подходящи са при производството на рециклирани добавъчни материали.


Мобилните трошаки са с производителност до 400 т/час. Монтирани са на колесна или верижна база и могат да бъдат транспортирани до съответния обект, за който е сключен договор за извършване на дейността.

Пресяването се извършва по време на натрошаването. Пресяването по време на натрошаването се извършва с оглед разделянето на СО на фракции, някои от които се подлагат на допълнително натрошаване. Системата от сита, с които се извършва пресяването е интегрирана към трошачната инсталация.

Получните фракции от мобилната инсталация се транспортират до съответните потребители или до мястото за изпълнение на обратен насип съгласно проектната документация.

Транспортът се осъществява с товарици (челни колесни товарици или багери). Вътрешнообектовото транспортиране включва натоварване на строителния материал от зоната за съхранение на отпадъците до трошачката; преместване на раздробения и сортиран материал до обособените участъци за съхраняване на готовата продукция (фракции с различен зърнометричен състав).

Капацитет на дейността: до 400 тона/час

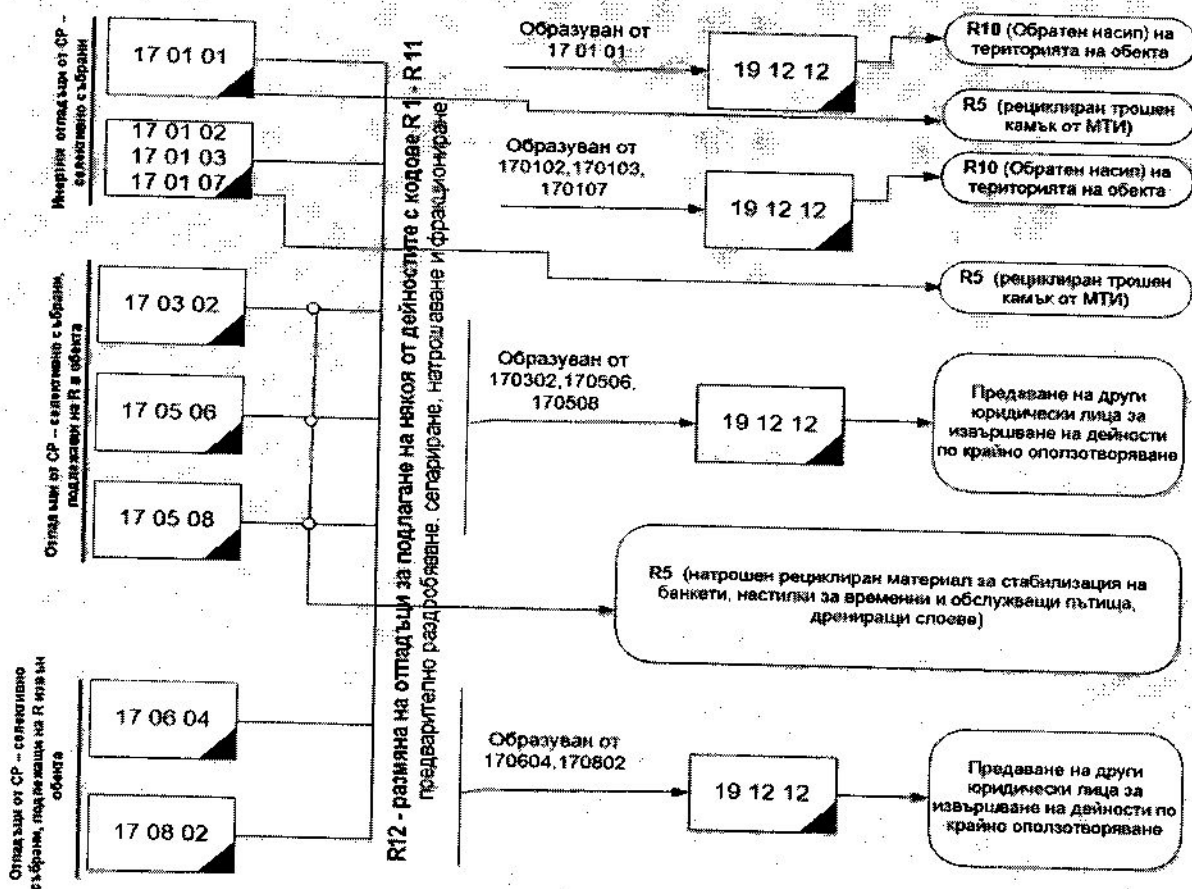

На предварително третиране (дейност R12) ще бъдат подлагани инертните строителни отпадъци (кодове 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07) и други селективно събрани отпадъци от обекта (кодове 17 03 02, 17 05 06, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02).

В резултат на дейността по предварителна подготовка на СО ще се образува отпадък с код 19 12 12 и наименование Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11.

В зависимост от произхода на образувания отпадък (от инертни строителни отпадъци, от строителни отпадъци, които могат да бъдат използвани за първоначална употреба или други СО), той ще бъде рециклиран/възстановяван на територията на обекта или предаван за последващо крайно оползотворяване на други юридически лица.

На фиг. 1 е представена блок схема, изобразяваща начинът на образуване на отпадък с код 19 12 12 и възможните пътища за неговото рециклиране/възстановяване.

R 10 - обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда

Дейността се извършва в конкретния строителен обект, на база разработена и одобрена проектна документация за обекта. Представява използване на строителни отпадъци (в

това число и предварително натрошени СО) в обратни насипи.

Селективно събраните отпадъци от строителство и разрушаване, които притежават инертни свойства (отпадъци с кодове 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03 и 17 01 07) се подлагат първо на дейност R12 (предварително раздробяване, сепариране, натрошаване и фракциониране). В резултат на дейността се образува отпадък с код 19 12 12, с който се изпълняват обратните насипи в обекта.

Дейността R10 се извършва и с отпадък с код 17 05 04. Този отпадък също притежава инертни свойства, но не е необходимо да бъде подлаган на дейност по предварително третиране преди използването му за обратни насипи, тъй като представлява материали в естествено състояние.

В инженерната практика съществуват различни методи за уплътняване на земната основа, като най-масово в зависимост от почвените условия и желаната дълбочина на уплътняване се използват следните технологии:

- ръчни механични трамбовки - ефективна дълбочина на уплътняване 0,1-0,4 m;
 - уплътняване посредством класически (статични) валащи - ефективна дълбочина на уплътняване 0,2-0,5 m;
 - уплътняване посредством динамични валащи - ефективна дълбочина на уплътняване 0,4-1,0 m;
 - импулсно уплътняване - ефективна дълбочина на уплътняване 2,0-7,0 m;
 - уплътняване с тежки трамбовки - ефективна дълбочина на уплътняване 10,0-14,0 m;
- Изборът на конкретна технология на уплътняване зависи от редица фактори, сред които: местоположение на строителната площадка, наличие на чувствителни сгради в съседство, вид и свойства на земната основа, желана дълбочина на уплътняване, вид на новостроящата се конструкция, технологични ограничения и себестойност на уплътнителните работи.

За оползотворяване на СО в обратни насипи ще се използват СО, които отговарят на изискванията, поставени в Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Капацитет на дейността: до 100 тона/час

R 5 - рециклиране/възстановяване на други неорганични материали

Дейността рециклиране се извършва с мобилна трошачна инсталация.

Може да се извършва на няколко стъпки, с оглед оптимизиране на технологичните процеси и натовареност на оборудването, постигане на определена зърнометрия на рециклирания материал и форма на зърната му. В зависимост от вида на натрошаваните строителни отпадъци в конкретния обект ще се избира и типа на използваната мобилна трошачка – ударна или челюстна, тъй като ударните трошачки осигуряват по-добра

кубовидна форма на зърната повече натрошени повърхности, т.е. по-подходящи са при производството на рециклирани добавъчни материали.

Мобилните трошаки са с производителност до 400 т/час. Монтирани са на колесна или верижна база и могат да бъдат транспортирани до съответния обект, за който е сключен договор за извършване на дейността.

Пресяването се извършва по време на натрошаването в инсталацията. Пресяването по време на натрошаването се извършва с оглед разделянето на СО на фракции, някои от които се подлагат на допълнително натрошаване. Системата от сита, с които се извършва пресяването е интегрирана към трошачната инсталация.

Неизползваните в обратен насип в обекта и окачествени фракции ще бъдат предавани за последващо оползотворяване/рециклиране на други юридически лица.

Капацитет на дейността: до 400 тона/час фракциониран материал.

Дейността се извършва с:

- Бетон и стоманобетон (код 17 01 01)

Този вид СО са сред най-разпространените, тъй като бетонът е един от най-разпространените строителни материали. Преобладаващият процес, при който се генерират тези СО са реконструкцията и разрушаването на сгради и съоръжения. Бетонните СО от разрушение на сгради имат много висок потенциал за рециклиране - те съдържат скални материали и циментов камък, които са инертни, а технологията на рециклиране е сравнително проста (раздробяване на големите късове, натрошаване, отделяне на армировката, пресяване и, евентуално, пречистване), при относително ниска енергоемкост. Така крайният продукт от рециклирането на бетоните СО са фракции от трошен материал, по подобие на трошен камък от естествени скални материали. Тези рециклирани фракции могат да бъдат използвани за същите цели като естествените материали - от материали за насип до добавъчни материали за бетон и асфалт (рециклирани добавъчни материали ПРСО).

В зависимост от процесите на преработка, рециклираните материали много често отговарят на изискванията така, както и първичните материали, т.е. тяхната употреба в строителството не би следвало да бъде ограничавана. Подобно на останалите материали, произведени от отпадъци, продуктите от оползотворяване на СО се използват главно в т.н. ниско строителство като: общ пълнител; като пълнител при дренажни работи; като основа при изграждането на пътища, паркинги, гаражи и т.н. Дори влагането на продукти от оползотворяване на СО в зидарийни тела (бетонни блокове) е илюстрация на нискокачествен подход. По отношение на използването на продукти от оползотворяване на СО за направата на бетон, до въвеждането на EN 12620, то бе сравнително ограничено и се свеждаше до частичната замяна (от 20% до 30 %) на конвенционалните естествени добавъчни материали с ПРСО. В БДС EN 206 за заводски произведени бетони, продуктите от оползотворяване на СО са разглеждани съвместно с останалите видове добавъчни материали със специфична плътност над 2000 кг/м³.

В повечето случаи продуктите от оползотворяване на СО се използват за по-ниско отговорни цели като пътно легло и долен основен пласт, почвена стабилизация, противощумни прегради, обратен насип, дренажен материал, легло и засипка на кабели, легло и обратна засипка на тръбопроводи, дренажен материал, паркови зони, временни пътища, настилки при складови площи и спортни съоръжения, велосипедни и пешеходни алеи, противощумни прегради и др.

- Строителна керамика (кодове 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07)

Строителната керамика се разделя на три големи групи, обхващащи широка гама строителни материали:

- груба керамика: зидарийни тела - тухли и блокове, покривни елементи - керемиди и аксесоари, каменинови и дренажни тръби и др.;
- фина керамика: плочки подови и стенни от фаянс, теракота и гранитогрес;
- санитарно-технически изделия - вани, умивалници и др.

Голяма част от грубата строителната керамика подлежи на рециклиране, при това при относително нисък разход на енергия и без замърсяване на околната среда. Технологиите за рециклиране на строителна керамика от строителство и разрушение е свързана с натрошаването и фракционирането ѝ, а рециклираните материали могат да бъдат използвани за различни строителни цели - за пълнежи и дренажни работи, за настилки, за паркови алеи и др. Възможно е керамиката да се рециклира и под формата на рециклирани добавъчни материали за производството на леки бетони.

- Асфалтобетон (код 17 03 02)

Асфалтобетонните отпадъци се генерират главно при пътностроителни, ремонтни, рехабилитационни и експлоатационни дейности, както и при ремонта и реконструкцията на улици, паркинги, складови площи и други подобни.

Асфалтобетонът е материал, състоящ се от добавъчни материали (трошен камък и пясък) и битумно свързващо вещество, с или без малки количества минерални и химични добавки. Това е материал с много висок потенциал за рециклиране и повторна употреба.

Фрезованият асфалтобетонен материал може да служи и за стабилизация и на банкетите, посредством обработването му с полимерни материали

В българската строителна практика фрезованият асфалт се използва повторно без последваща обработка предимно като настилка за временни и обслужващи пътища, както и за дренажни слоеве на паркинги, складови площи и др.п.

- Скални материали (кодове 17 05 06, 17 05 08)

Основен източник на този вид СО са пътното и железопътното строителство, както и процесите по строителство и рехабилитация на техническата инфраструктура (фракциониран несвързан материал за насипи, железопътен баласт, подосновни и основни

пластове в пътното строене, дренажни пластове, обратен насип).

Рециклирането на този вид СО се осъществява само с пресяване и, евентуално, с допълнително натрошаване, т.е. по много проста технология, която позволява висок процент на рециклируемост и оползотворяване за същите или за подобни цели. Процентът на рециклиране е толкова по-висок, колкото образуватите от скални материали СО са по-еднородни и по-чисти (незамърсени с почва, петролни продукти и др.).

Когато скалните материали са резултат от процесите на ремонт и разрушение на сградите, те също биха могли да се натрошават и да се използват като фракциониран материал.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

За извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци на територията на области Варна и Добрич (община Аврен, община Аксаково, община Белослав, община Варна, община Ветрино, община Вълчи дол, община Девня, община Долни чифлик, община Дългопол, община Провадия, община ССуворово, община Балчик, община Генерал Тошево, община Добрич, община Добричка, община Каварна, община Крушари, община Тервел, община Шабла) с използване на мобилна инсталация за строителни отпадъци, дружеството следва да получи разрешение за дейности с отпадъци от Директора на РИОСВ-Варна.

Потвърждаването на съответствието на всяка конкретна площадка за третиране отпадъци се извършва от контролния орган – РИОСВ-Варна по реда на Глава Трета от Наредбата за СО, а именно:

- уведомяване на директора на РИОСВ-Варна не по-късно от 14 дни преди започването на дейностите със СО за местоположението на площадката за тяхното извършване и за датата на започването им – за всяка конкретна площадка;

- представяне в РИОСВ-Варна не по-късно от 14 дни преди започването на дейностите на писмен договор с лицата, на чиито площадки ще се извършват дейностите;

В 7-дневен срок от уведомяването за местоположението на обекта директорът на РИОСВ или упълномощено от него длъжностно лице извършва проверка на съответната площадка. При необходимост директорът на РИОСВ или упълномощено от него длъжностно лице издава предписания за привеждане на площадката и/или дейността в съответствие с нормативните изисквания.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ),

обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

„Хидрострой България“ ЕООД кандидатства за разрешаване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци с мобилна инсталация в обекти на територията на области Варна и Добрич (община Аврен, община Аксаково, община Белослав, община Варна, община Ветрино, община Вълчи дол, община Девня, община Долни чифлик, община Дългопол, община Провадия, община ССуворово, община Балчик, община Генерал Тошево, община Добрич, община Добричка, община Каварна, община Крушари, община Тервел, община Шабла).

Площадките, на които ще бъдат извършвани дейностите по третиране на отпадъците ще бъдат собственост на възложителите на строително-монтажните работи и/или дейностите по разрушване. Задълженията за третиране на СО от „Хидрострой България“ ЕООД ще бъдат регламентирани посредством сключени договори между собственика на конкретния обект и дружеството.

В изпълнение на изискванията на Глава Трета от Наредбата за СО, ръководството на „Хидрострой България“ ЕООД ще уведомява контролния орган, РИОСВ-Варна за местоположението на площадката за извършване на дейностите и за датата на започването им – за всяка конкретна площадка, като представя и писмен договор с лицата, на чиито площадки ще се извършват дейностите.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водоземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водоземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Неприложимо.

Извършването на дейности по третиране на СО в обектите не изисква използване на вода. Водата за питейни нужди на персонала, извършващ дейността, ще се осигурява от конкретното водоснабдяване в съответния обект и/или чрез доставка на бутилирана минерална вода в строителния обект (при условие, че на територията на съответната площадка липсва водозахранване от водопроводната мрежа на населеното място).

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Неприложимо.

Извършването на дейности по третиране на СО в обектите не изисква използване на приоритетни и/или опасни вещества.

Прилаганата технология за третиране на неопасни строителни отпадъци не води до емитиране на приоритетни и/или опасни вещества.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

В резултат на извършване на дейности по предварително третиране и рециклиране/възстановяване на отпадъци се очакват предимно неорганизиран прахови емисии.

Количеството на праха, който ще бъде емитиран в конкретен строителен обект зависи пряко от:

- Вида на дейностите, възложени със сключения договор за извършване на услугата;
- Количество строителни отпадъци, подлежащи на третиране в обекта.

Тъй като „Хидрострой България“ ЕООД кандидатства за разрешение за дейности с отпадъци за площадка с местоположение - обекти на територията на области Варна и Добрич (община Аврен, община Аксаково, община Белослав, община Варна, община Ветрино, община Вълчи дол, община Девня, община Долни чифлик, община Дългопол, община Провадия, община Суворово, община Балчик, община Генерал Тошево, община Добрич, община Добричка, община Каварна, община Крушари, община Тервел, община Шабла), преди сключване на договори за изпълнение на дейностите в конкретен обект не е възможно представяне на информация за очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха.

В подадено заявление за получаване на разрешение за дейности по третиране на СО е заявен капацитет до 58 000 тона/годишно оползотворени строително отпадъци.

За инвентаризация на годишните емисии от дейността следва да бъде използван SNAP CODE 040624 Строителство и разрушаване от Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ).

Емисионните фактори за прах са посочени в Таблица 2, а именно:

Таблица 2. Емисионни фактори за прах (040624)

Вещества	EF (кг/м ² /година)
Прахови частици (PM) или (TSP)	0,162
Прахови частици с размер на частиците до 10 микрона (PM10)	0,0812
Прахови частици с размер на частиците до 2.5 микрона (PM2.5)	0,00812

Дименсията на емисионните фактори за прах е (кг/м²/година). Към момента ръководството на „Хидрострой България“ ЕООД не разполага с информация за площите в кв.м. на конкретни обекти, което прави невъзможно да бъдат оценени общите емисии на прах във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Съществуващото на инвестиционното предложение е третиране на СО в различни обекти на

територията на РИОСВ-Варна. По тази причина конкретна информация за вида на отпадъците, подлежащи на третиране, видът на образуваните отпадъци и методите за тяхното рециклиране е представена в т. 2 на информацията в уведомлението.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопълътна изгребна яма и др.)

От дейностите по третиране на СО не се формират отпадъчни води.

За хигиенните нужди на персонала, извършващ дейността, ще се използват санитарно-битовите помещения в съответния обект и/или ще бъдат доставени химически тоалетни.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Неприложимо.

Дейностите по третиране на СО не са свързани с употреба и съхранение на опасни химични вещества. Използваната строителна техника в конкретния обект не се поддържа на място. Ремонтните дейности на тази техника се извършват в базата на „Хидрострой България“ ЕООД и/или в лицензирани сервиси.

В резултат на извършване на дейностите по третиране на СО не се образуват опасни отпадъци. Дружеството кандидатства пред РИОСВ-Варна само за извършване на дейности с неопасни строителни отпадъци.

Дата: *02.02.2018г.*

Уведомител:
(подпис)





R PS 7500 00HWVS T



Получател ПЕЩИНА БЪЛЦИК

Ул. (ж.к.) па " 21 септември "

№ 6 бл. _____ вх. _____ от. _____ ап. _____

Обл. ДОБРИЧ

9	6	0	0
---	---	---	---

 гр.(с) БЪЛЦИК



БЪЛГАРСКИ ПО
BULGARIAN PC

ВИД УСЛУГА	СРОК НА ДОСТАВКА	ЦЕНА НА УСЛУГА
БЯЛ ПЛИК БЕЗ ПРЕДИМСТВО	Д+2	0,65 лв.
СИН ПЛИК С ПРЕДИМСТВО	Д+1	0,85 лв.



Допълнител
Препоръка /дос
Доставката на пр
Възможност за пр
www.bgpost.bg



Известие
Връщане на
срещу подп
на www.bg



Обява
Обезщет
обявенар



Д - дата на подаване на пратката

Сроковете се удостоверяват с датни клейма по приемане и доставяне, валидни са за територията на Р България съгласно Общите условия на "Български пощи" ЕАД.

Посочените цени са крайни и валидни единствено за пратки до 50 грама.

тел.: 02 9
e-mail: info@
www.bg

Цена: 0.

Коректното попълване на адреса и пощенския код на подател и получател гарантира услугата по доставката.

Подател ХИПРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ "ЕООД"

Ул. (ж.к.) № ПЕТЪР БЕРОН "№1, ет. 1, ап3"

Обл. СИЛИСТРА

7500

гр.(р.) СИЛИСТРА

Вашата пратка може да бъде доставена като "препоръчана" и проследявана на:

www.bgpost.bg

Обратно

обр. 250

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Непълн адрес | <input type="checkbox"/> Получателят отказва |
| <input type="checkbox"/> Адресът не съществува | <input type="checkbox"/> Непотърсена |
| <input type="checkbox"/> Нередовна ПК | <input type="checkbox"/> |

Дата на връщане:

Пощейон:

Проверит:

.....

.....

.....

ЩИ
STS

ни услуги

ставка срещу подпис

атката се извършва лично, срещу подпис на получателя.
оследяване статуса на пратката по баркод на

за доставяне /обратна разписка/

документ към подателя, удостоверяващ доставката на пратката
ис. Възможност за проследяване статуса на пратката по баркод
post.bg

на стойност

ение в случаите на загуба, кражба или повреда в размера на
на стойност.

149 32 80
@bgpost.bg
post.bg

,20 лв.

